

# 4life

# for guests


Programm 039



## Frontdekore



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 792 Ulme Nachbildung



Nr. 754 Hacienda Weiß



Nr. 755 Hacienda Schwarz



Nr. 769 Hacienda Grau



Nr. 784 Eiche hell Nachbildung



Nr. 786 Eiche Trüffel



Nr. 794 Eiche Sand



Nr. 680 Charleston Eiche

## Korpusdekore

\* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 164  
Steingrau matt



\*Nr. 161  
Weiß hgl.



\*Nr. 121  
Anthrazit hgl.



Nr. 192  
Ulme  
Nachbildung



Nr. 154  
Hacienda Weiß



Nr. 155  
Hacienda  
Schwarz



Nr. 169  
Hacienda Grau



Nr. 184  
Eiche hell  
Nachbildung



Nr. 186  
Eiche Trüffel



Nr. 194  
Eiche Sand



Nr. 180  
Charleston Eiche

## Waschtisch Typen

### Mineralguss-Möbelwaschtische



Nr. 1  
Weiß



Nr. 1  
Weiß



Nr. 1  
Weiß



Nr. 1  
Weiß



Nr. 21  
Weiß **evermite®**



Nr. 21  
Weiß **evermite®**



Nr. 61  
Weiß

**STONEPLUS®**  
kratzunempfindlich  
und pflegeleicht

### Technik

Auszüge und Schubkästen  
Nr. 554  
Premium-Technik mit Dämpfung  
Türen mit integriertem Dämpfungssystem

### Glas-Möbelwaschtisch



Nr. 82  
Optiwhite

### Keramik - Möbelwaschtisch



Nr. 1  
Weiß

### Griffvariante






Nr. 290 Stangengriff chrom

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.  
2017/2018

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuchs.




# Programm 039 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
	<b>Flächenspiegel, 400 mm</b> Außenkanten in chrom LED-Aufbauleuchte 4,8 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Schalterelement	28	400	800	<b>F S A 5 1 4 0 B 2</b>		
	<b>Flächenspiegel, 400 mm</b> Außenkanten in chrom 1 sandgestrahtes LED-Lichtfenster rechts 3,6 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement	28	400	800	<b>F S A 5 4 4 0 0 1</b>		
	<b>Flächenspiegel, 400 mm</b> Außenkanten in chrom 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster links und rechts 7,2 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement	28	400	800	<b>F S A 5 4 4 0 0 2</b>		
	<b>Flächenspiegel, 400 mm</b> Außenkanten in chrom 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster oben 3,9 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement	28	400	800	<b>F S A 5 3 4 0 0 2</b>		
	<b>Flächenspiegel, 400 mm</b> Außenkanten in chrom 1 sandgestrahltes LED-Lichtfenster oben 6,7 Watt / Converter 15 Watt 1 beleuchtete Glasablage Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement	128	400	800	<b>F S A 5 5 4 0 0 1</b>		
<b>Spiegelschränke</b>							
	<b>Spiegelschrank</b> 1 Doppelspiegeltür 1 LED-Aufbauleuchte (4,8 Watt) 12 V / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element	150	400	800	<b>S 2 A 5 1 4 B 1 D</b>	L/R	



# Programm 039 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<b>Sets</b>							
 Mineralguss	<b>Bestehend aus:</b> Waschtischunterschrank 500 mm 2 Türen (194 / 294 mm) 1 Raumschaffersiphon Mineralguss-Möbelwaschtisch weiß inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil	255	504	522	<b>SETFG5001</b>		
 Glas	<b>Bestehend aus:</b> Waschtischunterschrank 500 mm 2 Türen (194 / 294 mm) 1 Raumschaffersiphon Glas-Möbelwaschtisch in Optiwhite inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil	306	506	492	<b>SETFG5002</b>		
 <b>STONEPLUS®</b>	<b>Bestehend aus:</b> Waschtischunterschrank 500 mm 1 Tür 1 Raumschaffersiphon STONEPLUS Waschtisch, 512 mm Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem						
Bitte Anschlag der Tür angeben!	<b>ohne LED-Beleuchtung</b>	454	512	520	<b>SETFG5004</b>	L/R	
	<b>mit LED-Beleuchtung</b> LED-Beleuchtung 2,2 Watt integrierter Sensorschalter 1 LED-Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A	454	512	520	<b>SETFG50B4</b>	L/R	
  Abb. = rechts	<b>Bestehend aus:</b> Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Raumschaffersiphon Mineralguss-Möbelwaschtisch weiß inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil	400	606	370	<b>SETFG6001</b>	L/R	
	<b>Bestehend aus:</b> Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt Mineralguss - Aufsatzwaschtisch inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil 1 Glasplatte in Optiwhite  kombinierbar mit Installationsset - PZ 1389 1E	410	666	255	<b>SETFG6002</b>		
	<b>Bestehend aus:</b> Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt Mineralguss-Möbelwaschtisch weiß Ablagefläche rechts inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil  kombinierbar mit Installationsset - PZ 1389 1E	350	606	185	<b>SETFG6003</b>		

# Programm 039 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<b>Sets</b>  <b>Bestehend aus:</b> Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Raumschaffersiphon Mineralguss-Möbelwaschtisch weiß inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil		350	606	345	S E T F G 6 0 0 4		
  evermite Abb. = rechts		400	606	335	S E T F G 6 0 0 5	L/R	
  evermite Abb. = rechts		448	606	350	S E T F G 6 0 0 7	L/R	
 <b>Bestehend aus:</b> Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Abdeckplatte Keramik-Aufsatzwaschtisch inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil  kombinierbar mit Installationsset - PZ 1389 1E		365	653	350	S E T F G 6 0 0 8		
<b>Ergänzungsschränke</b>  <b>Highboard</b> 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Glas Abdeckplatte Optiwhite 175 mm		150	200	808	H B A 5 1 2 A 1 1	L/R	


# Programm 039 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise


Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<b>Ergänzungsschränke</b>									
	<b>Regal</b> 4 Glasfachböden in Optiwhite 1 Glasplatte in Optiwhite	150	200	808	R G	5 1 2 0 1 E			
<b>Zubehör</b>									
	<b>Steckboarde</b> <b>Steckboard 200 mm, rundum mit ABS-Dickkante</b> <b>Steckboard 400 mm, rundum mit ABS-Dickkante</b>	150 150	200 400	28 28	S B G	6 0 2 0 6 0 4 0			
	<b>Kosmetikspiegel</b> 2-fache Vergrößerung Saugnapf und Schraubenbefestigung Metallhalter verchromt		150	150	P Z	1 2 3 3			
	<b>LED-Aufbauleuchte</b> Länge: 280 mm 4,8 Watt Energieeffizienzklasse: A Optionales Zubehör für Flächenspiegel	100	280	38	P Z	1 0 7 9 2 5			
	<b>Design Installationsset chrom</b> 1 Design Siphon 2 Design Eckventile 2 Design Anschlussröhrchen M10 Nennweite: 32 mm				P Z	1 3 8 9 1 E			
	<b>Raumschaffer - Geruchsverschluss Ablauf</b> aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm für Gästebäder				P Z	1 4 0 7			
	<b>Bewegungssensor</b> für die LED-Beleuchtung am Waschtisch oder Waschtischunterschrank Leuchtdauer und Sensibilität einstellbar				P Z	1 1 4 1			

# Programm 039 - Maßskizzen


SET FG50 01

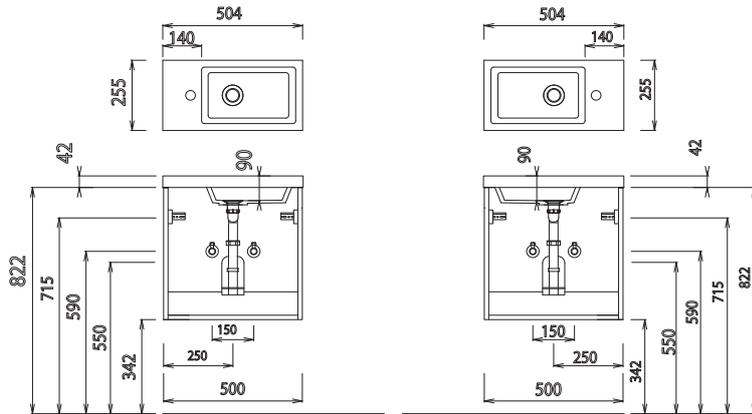



SET FG50 04

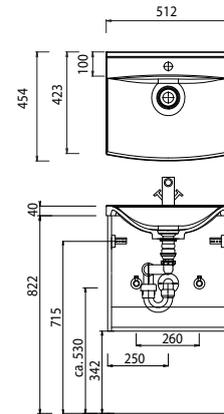


SET FG50 02

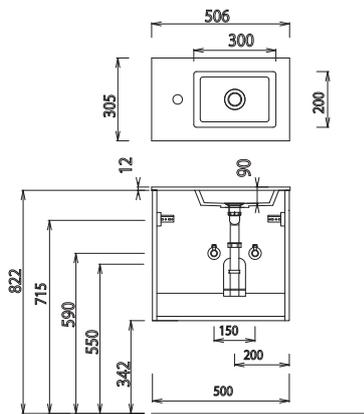


SET FG60 01 L

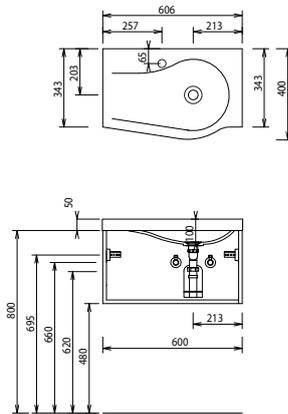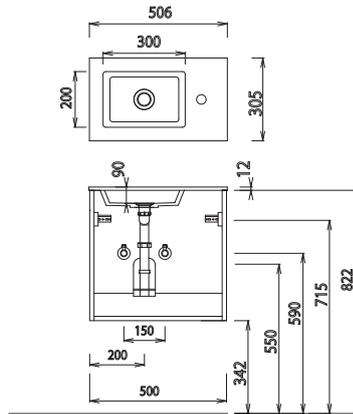


SET FG60 01 R

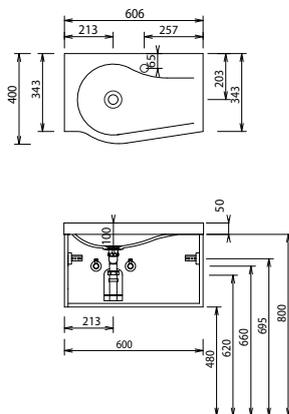

SET FG60 02

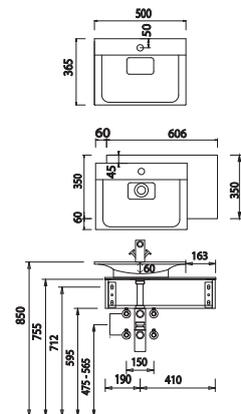

SET FG60 03

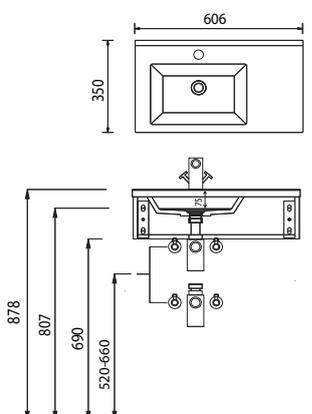

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss/evermite/STONEPLUS:


Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

# Programm 039 - Maßskizzen


SET FG60 04

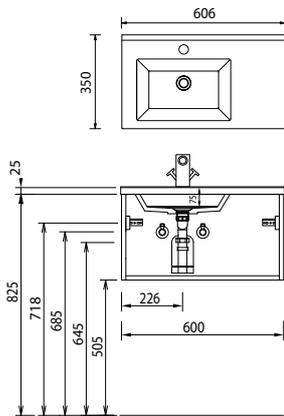


SET FG60 05 L

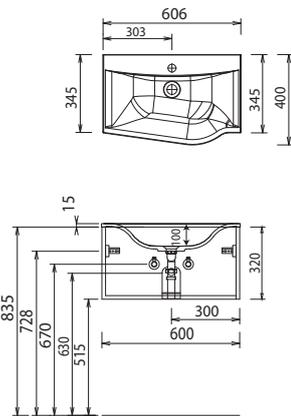


SET FG60 05 R

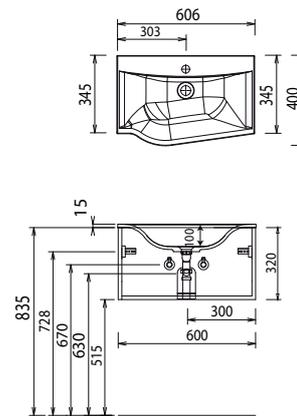


SET FG60 07 L

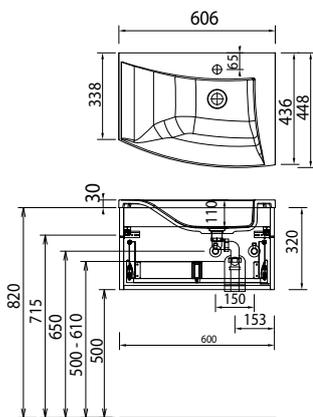


SET FG60 07 R

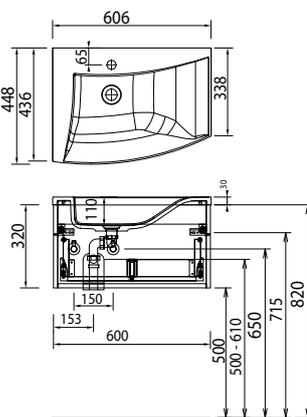

SET FG60 08

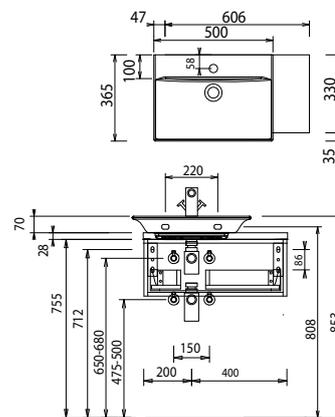

## Elektroanschlüsse für Spiegelemente

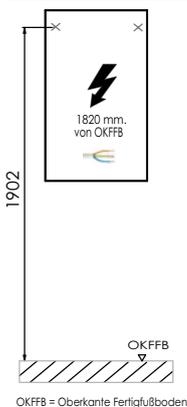

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss/evermite/STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehndend an die DIN 18202.